


## 耐候型屋外緊急照明燈具控制器

因火災或地震等發生停電時為確保避難路徑緊急用照明燈具控制器之最佳選擇，可驅動不同電壓規格之 LED 燈具，替換傳統螢光燈具，節能減碳達 50% 以上。

品牌：鴻準 B-TEK

型號：BT-HLC220V50

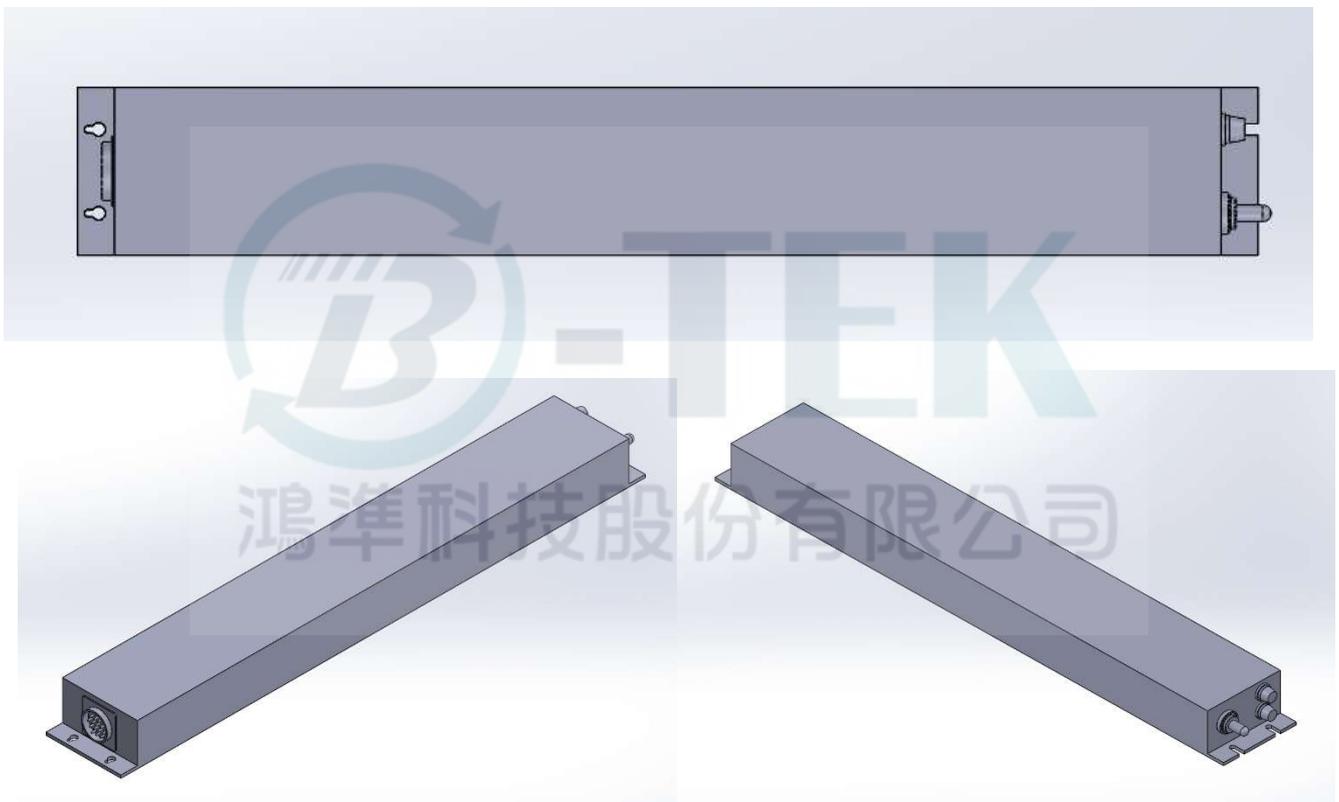

### 產品特色:

- 防濕和防雨設計適用於屋外及屋內各種設置環境。
- 具輸入電源及燈管故障等自我檢知功能，方便點檢作業減少現場維護成本。
- 具 LV 盤控制接點，燈具可單獨使用，亦可與原有緊急照明系統相容，替換舊燈具或作為增設新燈具使用。
- 可切換選擇輸出交流電壓，適用於不同電壓規格之 LED 燈具。
- 可替換傳統燈具內之控制器，改裝使用 LED 燈，節能減碳達 50% 以上。
- 充電電壓可作調整，適用於各種電池。

電氣規格:

1. 輸入電源：AC 1 $\phi$  2W，220V  $\pm$  10%，60HZ。
2. 充電電壓可調整範圍：24.5~27.0 Vdc。
3. 電池充電能力：24V 12Ah 電池，18 小時內充飽。
4. 可切換選擇使用 LED 燈之電壓規格：110Vac / 51Vac 可切換。
5. 提供 LV 盤控制接點：控制接點 DC100V，可由外部控制照明燈點滅，並提供 10 安培乾接點(Type A)，作為照明系統整合使用。
6. 具有手動 Bypass 測試功能：採用 DC110V 10A 防水搖柄開關，作為乾接點(Type A)之 Bypass 測試使用。
7. 具有 LED 照明燈故障檢知功能：故障時綠色 LED 亮啟。
8. 具有 24V 電源故障檢知功能：故障時紅色 LED 熄滅。
9. 輸出及輸入介面：採用電流規格 10A 之 17Pin 防水快速接頭作為控制器輸入及輸出介面。
10. 故障指示燈：採雙色(紅/綠)LED 燈，採 3Pin 空中接頭可外接至燈具外殼。
11. 入出力保護：控制器外殼具入出力保險絲筒各一個，保護控制器並方便維護更換保險絲。
12. 維護安裝簡易：只需稍鬆開螺帽(無須拆下)，即可快速簡易拆裝控制器。

附件: 線長 70 公分之 17Pin 快速接頭輸出線組 x1、雙色(紅/綠)LED 指示燈組 x1。



T8 燈管之螢光燈與 LED 管之比較表

	螢光燈管 (T8)	T8 LED 燈管
壽命	使用壽命: 5, 000 hr	使用壽命: 50,000 hr
節能性	40W	20W



237 新北市三峽區學成路 265 號 5 樓之一

TEL:02-8671-1679

FAX:02-8671-4198

<https://www.b-tek.com.tw/>