


SMART ON-LINE UPS RELIABLE SMART

具LCD功能

- 採用高頻技術設計。
- 可選配 RS232 通訊介面和 SNMP,USB 等功能。
- 輸出短路不跳旁路供電。
- 可長時間放電。
- 可選配 LCD 顯示。
- 可冷開機。
- 換流器採用全橋式超隔離設計，穩定性高。
- IGBT 全系列採用模組設計，堅固耐用。
- 正弦波輸出，低雜訊及低失真。
- 具電話線或網路線保護插座。

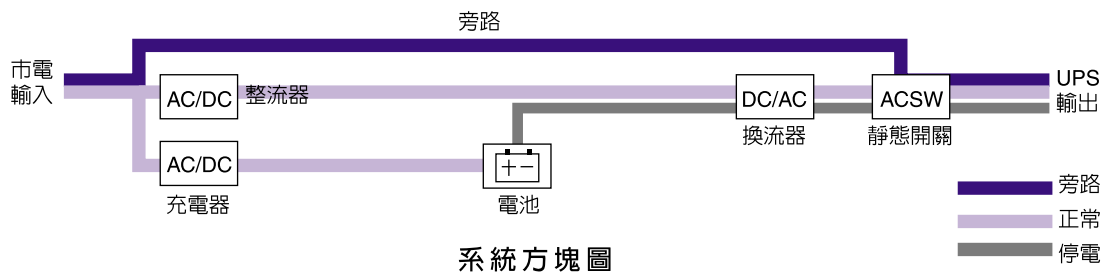

電氣規格

型號	LCD 顯示	NS-202	NS-302	NS-352	NS-502	NS-602	NS-802	NS-103	NS-123	NS-153	NS-203
	LCD + LED顯示	NS-202S	NS-302S	NS-352S	NS-502S	NS-602S	NS-802S	NS-103S	NS-123S	NS-153S	NS-203S
容量		2KVA 1.6KW	3KVA 2.4KW	3.5KVA 2.8KW	5KVA 4KW	6KVA 4.8KW	8KVA 6.4KW	10KVA 8KW	12KVA 9.6KW	15KVA 12KW	20KVA 16KW
輸入	電壓	100V, 110V, 115V, 120V, 200V, 220V, 230V, 240V ± 20%					190V, 208V, 220V, 230V, 240V, 380V ± 20%				
	頻率	50或60Hz ± 5%									
	相性	1 φ 2 ω +G					1 φ 2 ω +G 或 3 φ 3 ω +G 或 3 φ 4 ω +G				
輸出	電壓	100V, 110V, 115V, 120V或200V, 220V, 230V, 240V									
	頻率穩定度	±0.5% (自動振盪)									
	穩壓率	±1%					±1% (加隔離變壓器時 ±3%)				
	暫態反應	小於 ±5% (100% 負載投入時)									
	諧波失真	小於 3% (0~100% 線性負載)									
	波形	正弦波									
	過載	105%~150%維持30秒，大於150%維持10週期									
	短路保護	自動切斷輸出電源，不跳至旁路供電									
	波峰因素比	3:1									
	轉換時間	停電時零秒，旁路轉換時小於2毫秒									
電池	效率	≥ 83%									
	電池種類	密閉式鉛鈣完全免保養電池									
	電池電壓	192V									
	停電時間(全載)	12分	8分	6分	8分	6分	5分	4分	4分	9分	5分
充電時間	5小時至90%					8小時至90%					
介面	RS232(LED+LCD顯示)或乾式(LED顯示)介面或 AS-400(選配)										
指示燈	LED(ÀÁÛ)	Line(綠), inverter(綠), bypass(橙), battery(綠), fault(紅), overload(橙), over charge(橙), 電池準位5個LED指示									
	LCD(ÀÁÛ)	系統狀態顯示，輸入電壓，輸出電壓，頻率，輸出負載準位，電池電壓內部溫度									
警告聲響	停電	每4秒叫一聲，約2分鐘後自動停止									
	電池低電位	每秒叫一聲，直到放電終止									
	故障, 電流過充	長聲鳴叫									
	過載	持續叫2秒鐘停1秒鐘，直到過載消失									
工作環境	噪音	小於50分貝					小於 60 分貝				
	溼度	0%~90% (未凝結)									
	溫度	0°C到40°C									
外觀	重量(kgs) 加隔離	76	78	87	118/150	120/154	125/167	156/205	234/303	320/410	336/436
	尺寸 寬X深X高(mm)	235X585X620			265X634X735			285x670x895	353X930X1017		